

Nos solutions de palettisation



Palettiseur Compact

Performant et compact, ce modèle de palettiseur automatique vous permet d'économiser de l'espace. Chaque élément est pensé pour vous faire gagner du temps et optimiser votre processus de fin de ligne de conditionnement.

10

cycles/minute


12m²

d'empreinte
au sol



25kg

max
par prise

Vos produits compatibles



NOVATICS

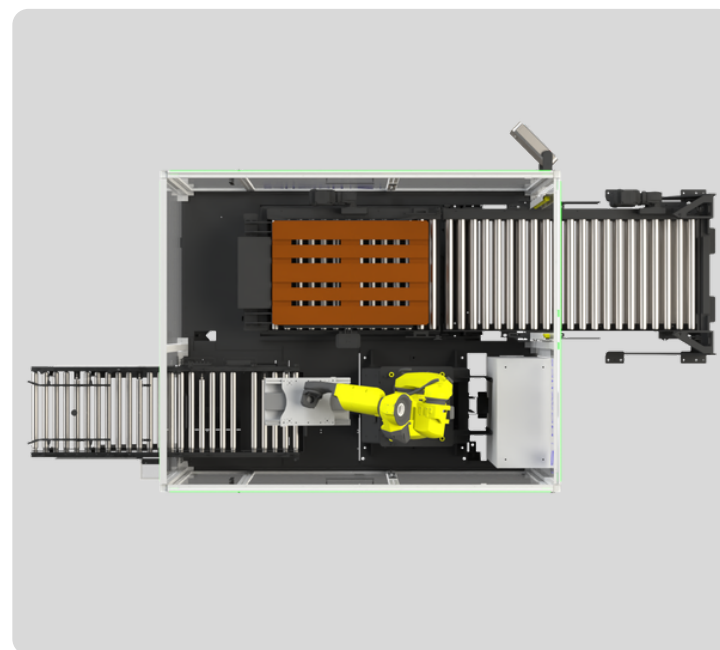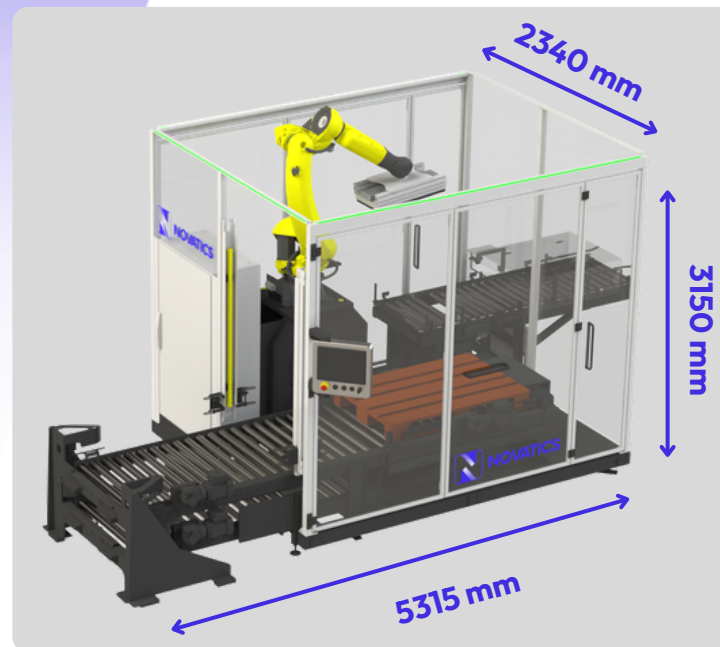

Nos solutions de palettisation

Palettiseur Compact

6 raisons de le choisir :

- ➡ Faible empreinte au sol comprenant l'ouverture des portes et l'entrée/sortie des palettes ;
- ➡ Robuste et puissant, il porte jusqu'à 25kg ;
- ➡ Signalisation LED à 360° pour connaître instantanément l'état de marche de la machine ;
- ➡ Intégration de notre dernier logiciel de plan de palettisation ergonomique et intuitif ;
- ➡ Machine accessible tant pour la maintenance et le nettoyage (ouverture quasi-totale à 78%) ;
- ➡ Installation et mise en service rapide (1 journée) ;

Besoin d'un renseignement ?



02 51 46 38 50



info@novatics.com

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Performances

- Cadence robot : 10 cycles / min
- Temps de changement de palette : 34 sec.

Produits en entrée

- Prise unitaire ou multiple
- 800 x 400 x 400 mm max (Lxlxh)
- Charge 25kg max

Produits en sortie

- Palette europe, perdu, US, plastique
- 1700 mm hauteur max / 1500kg poids max

Energies

- Pneumatique : 6 bars (air sec non lubrifié)
- Electrique : 400V Tri 50Hz (3P+N+T)

Implantation

- Empreinte au sol : 5315 x 2350 x 3150 mm (Lxlxh) / 12,5m²
- Niveau convoyage produit : 815 mm (+/-50)
- Niveau convoyage palette vide : 260 mm (+/-50)
- Niveau convoyage palette pleine : 550 mm (+/-50)
- Masse estimative : 3 200 kg

Equipements de base

- Châssis monobloc SKID mécanosoudé en acier peint
- Enceinte de sécurité à porte coulissante
- IHM sur armoire 12" tactile (mobile en option)
- Signalisation LED de l'état de la machine
- Convoyeur entrée/sortie encombrement réduit, chargement/déchargement de palette en temps masqué