


Agilox et Novatics

Robotique mobile

Partenaires depuis 2025, l'expert autrichien et Novatics s'allient pour vous accompagner dans l'automatisation de vos processus intralogistiques. Nous avons choisi leurs AMR (Autonomous Mobile Robot) pour leur simplicité d'utilisation et leur fiabilité.



ONE
le flexible



OFL
le polyvalent




ODM
pour les
petites
manutentions



OCF
le puissant

Intelligence collective

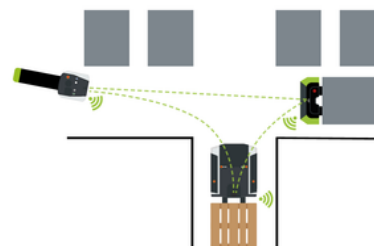

La navigation est alimentée par la technologie XSWARM. Les véhicules communiquent et se coordonnent directement entre eux, sans système de contrôle central. Cette logique dite "en essaim", garanti un fonctionnement fluide et sans interruption.

Vos besoins

- ➔ Transport de la zone de réception jusqu'au stockage ;
- ➔ Préparation des commandes sur AMR ;
- ➔ Alimentation des lignes de production (matière première, emballages, palettes vides, etc) ;
- ➔ Elimination des conteneurs et rebuts.

La sécurité

Les AMR Agilox utilisent les mêmes voies de circulation que les opérateurs. Une zone de protection à 360° et un grand nombre de capteurs de sécurité permettent une utilisation optimale, totalement adaptée à une coactivité humaine.

Agilox et Novatics

Robotique mobile

Vous trouverez dans ce tableau, les caractéristiques et critères de passage des véhicules automatisés AGILOX. Toutes les données correspondent au transport d'une palette EUR standard (800 x 1200 mm).



	ONE	OFL	OCF	ODM
Déclinaisons	Fourches : 1200 / 1400 / 1600 / 1800	Charge max : 800 / 1200	Fourches : 1200 / 1400	Fourches : 600 / 800
Charge max.	750 - 1000 kg	800 - 1200 kg	750 - 1500 kg	300 kg
Levage max.	620 mm 500 mm (station)	1395 mm 1200 mm (station)	1600 mm 1450 mm (station)	250 mm
Dimension (LxlxH)	1 511 x 810 x 1 862 mm	1 655 x 800 x 1 987 mm	2 795 x 1 200 x 2 566 mm	1 095 x 400 x 1 235 mm
Largeur fourches	2 x 205 mm	2 x 205 mm	2 x 125 mm	1 x 205 mm
Largeur de passage mini. (seul)	1400 mm	1400 mm	1700 mm	1000 mm
Largeur de passage mini. (croisement)	2600 mm	2600 mm	3200 mm	1800 mm
Rayon de braquage	2100 mm	2200 mm	3500 mm	1700 mm

Besoin d'un renseignement ?



02 51 46 38 50



info@novatics.com